

NASZA OFERTA

Systemy drzwi
podnosząco-
przesuwanych w
trzech

standardach:

- HS Silver
- HS Gold
- HS Platinum



TERMOPROFIL

Twoje okno na świat

PLATINUM

- Potwierdzona badaniami wysoka izolacyjność konstrukcji pozwalająca na osiągnięcie współczynnika **$U=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$**
- Głębokość zabudowy 172mm
- Wzmocnienie Thermo-Stahl w ramie
- Wzmocnienie Thermo-Stahl w skrzydłach
- Specjalne wkłady termiczne w skrzydłach i dodatkowe pod szybami
- Próg ThermoTop o wysokiej izolacyjności cieplnej



TERMOPROFIL

Twoje okno na świat

GOLD

- Potwierdzona badaniami wysoka izolacyjność konstrukcji pozwalająca na osiągnięcie współczynnika **$U = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$**
- Głębokość zabudowy 172mm
- Wzmocnienie Thermo-Stahl w ramie
- Wzmocnienie Thermo-Stahl w skrzydłach
- Próg ThermoTop o wysokiej izolacyjności cieplnej



TERMOPROFIL
Twoje okno na świat

SILVER

- Potwierdzona badaniami wysoka izolacyjność konstrukcji pozwalająca na osiągnięcie współczynnika **$U = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$**
- Głębokość zabudowy 172mm
- Wzmocnienie Thermo-Stahl w ramie
- Standardowe wzmocnienie stalowe w skrzydłach
- Próg ThermoTop o wysokiej izolacyjności cieplnej



TERMOPROFIL


Twoje okno na świat

RODZAJE KONSTRUKCJI

Schemat A
lewy



Schemat A
prawy



Schemat D



Schemat G



Schemat K



Schemat C



TERMOPROFIL
Twoje okno na świat

MAKSYMALNE GABARYTY

Białe : 5000 x 2700, max pow. 13,5 m²

Kolor : 5000 x 2500, max pow. 11,5 m²



TERMOPROFIL
Twoje okno na świat

KOLORYSTYKA

Wysokiej
jakości folie
dekoracyjne
gwarantują
szeroki wybór
kolorów drzwi
jedno i
dwustronnie
oklecinowanych.



TERMOPROFIL

Twoje okno na świat

SZKLENIE

Możliwość szklenia
pakietów o szerokości

do **48mm**




TERMOPROFIL

Twoje okno na świat

PRÓG

Próg ThermoTop o wysokiej izolacyjności cieplnej

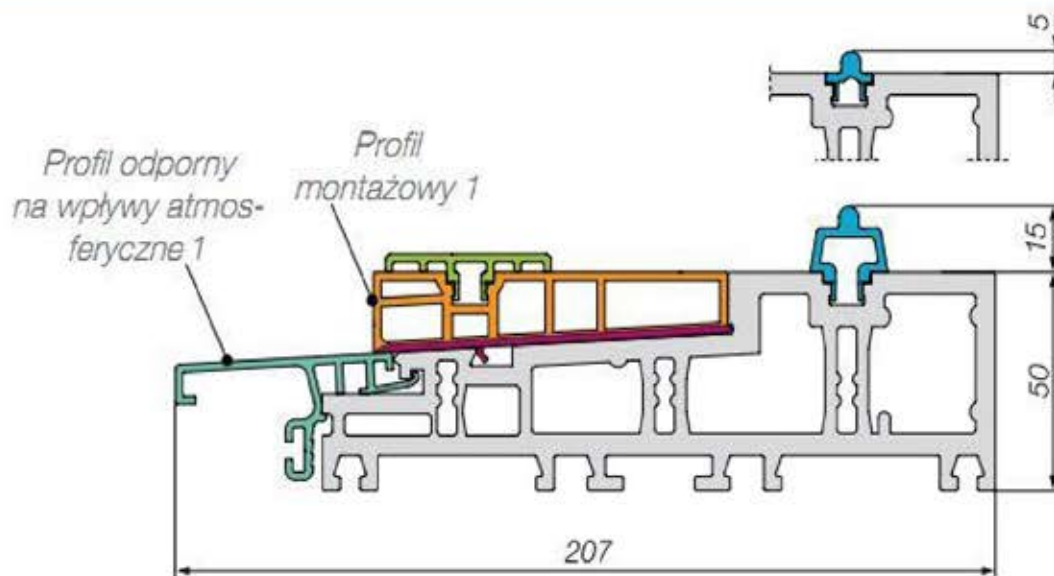

Z profilem montażowym 1 i z profilem odpornym na wpływy atmosferyczne 1 dla grubości skrzydeł do 79 mm. Alternatywnie także z płaską szyną jezdnią zapewniającą mieszkanie bez barier.



TERMOPROFIL
Twoje okno na świat

NAROŻNIKI

Wyjątkowo
estetyczne
wykończenie
narożników
delikatnym
frezowaniem w
kształcie litery V




TERMOPROFIL

Twoje okno na świat

OKUCIE

Z praktyczną
funkcją wentylacji
szczelinowej
zapewniające
łatwe i swobodne
przesuwanie
nawet bardzo
ciężkich skrzydeł

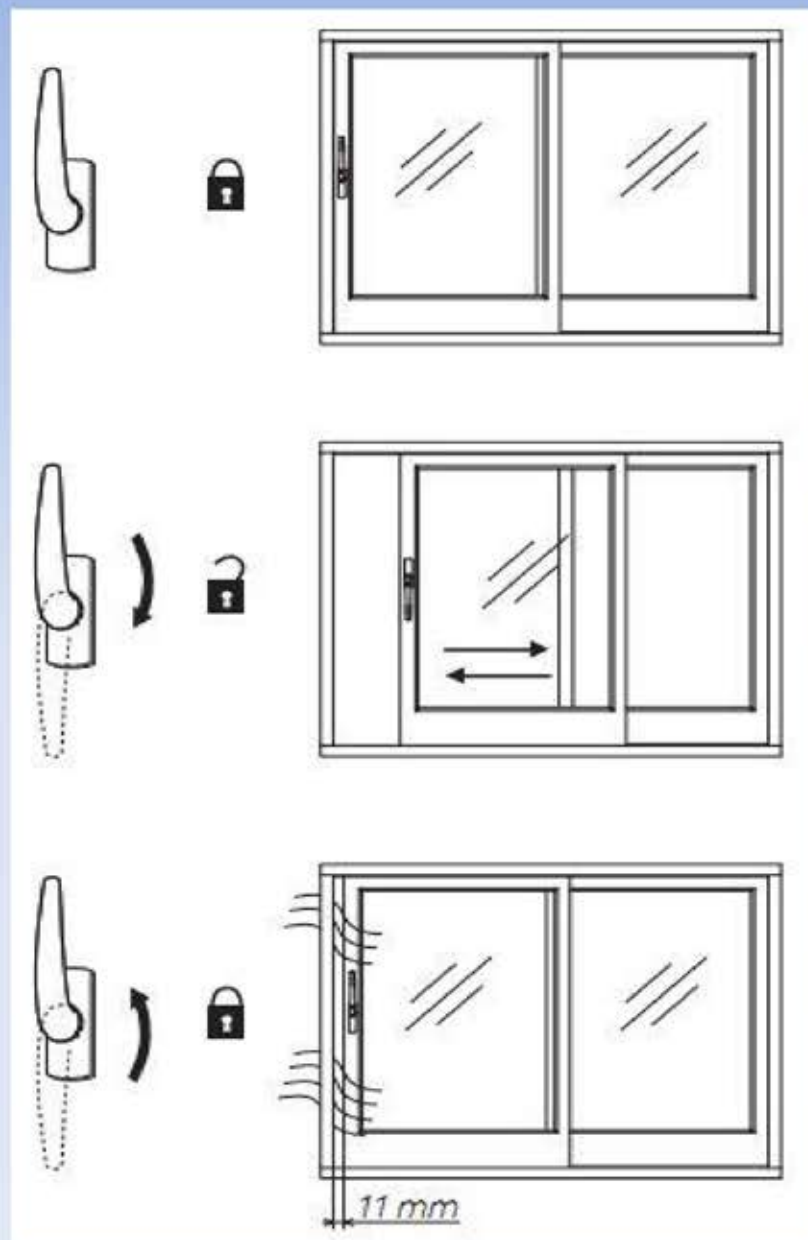

TERMOPROFIL
Twoje okno na świat

KLAMKI

Smukła i
niezwykle
funkcjonalna
klamka dostępna
w czterech
kolorach: biały,
brąz, srebrny EV1
oraz „stare
złoto” C33



TERMOPROFIL
Twoje okno na świat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



HS soft lift:

- Amortyzator zasuwniczy dla wszystkich zasuwnic HS 300
- Opcjonalnie możliwość montażu / późniejszego zamontowania
- Maks. ciężar skrzydła: 400 kg
- Dostępny w dwóch wersjach:
ciężar skrzydła 100 - 200 kg
ciężar skrzydła 200 - 400 kg

HS soft stop:

- Szerokość skrzydła do 3250 mm
- Wysokość skrzydła do 3300 mm
- Maks. ciężar skrzydła: 400 kg
- Dostarczane długości:
3000/4500/6500 mm
- Kolory: biały/EV1, czarny, brązowy
- Standardowo: 1 amortyzator w kierunku zamykania,
opcjonalnie: 1 amortyzator dla podnoszenia
- Wstępnie ustawiona siła amortyzacji dla wszystkich ciężarów skrzydeł



TERMOPROFIL
Twoje okno na świat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

HS safe - po prostu większe bezpieczeństwo dzięki ochronie przed włamaniem

Większe bezpieczeństwo - we własnych czterech ścianach:

Podwyższony poziom ochrony przed włamaniem przez okna w decydujący sposób przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa. HS safe został opracowany jako uzupełnienie systemu podnośno-przesuwnego ATRIUM HS®. Można go stosować dla elementów z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium.

Przegląd zalet:

- Zwiększona ochrona przed podważeniem
- Kompatybilny ze wszystkimi okuciami ATRIUM HS®
- Certyfikacja: WK (RC) 2-3 wg DIN EN 1627 i sprawdzony zgodnie z SKG (w zależności od całego systemu)



TERMOPROFIL
Twoje okno na świat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Podczas opuszczania skrzydła w górnym obszarze przyłgi są wysuwane dwa sworznie przez połączenie ze specjalnym narożnikiem z taśmą.

- Szczelina przylgowa zostaje zredukowana do prawie „0 mm”
- Skutecznie zapobiega to gwałtownemu podniesieniu zamkniętego skrzydła



TERMOPROFIL
Twoje okno na świat